

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®
мебель

440015, Россия, г. Пенза,
ул. Аустрина, 129 Б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru

Шкаф навесной
ШВТД 300/300(900)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
ТС RU C-RU.АИ24.В.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить


Мебельная компания «ГАЛАС»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф навесной
ШВТД 300/300(900)

300x718/898x300 (ШxВxГ)

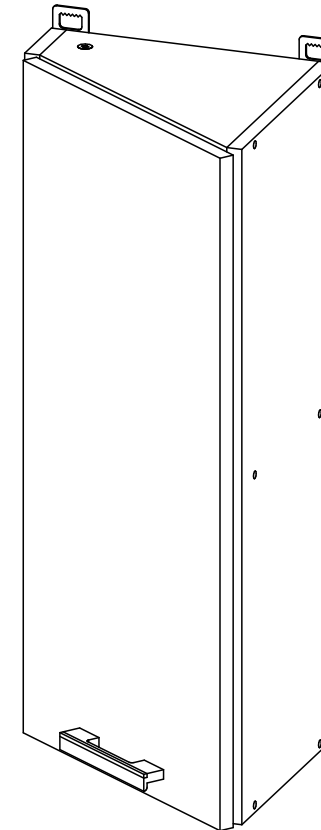


ГАЛАС®
мебель

440015, Россия, г. Пенза
ул. Аустрина, 129 Б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru




Монтаж евровинта



Регулирование зазоров
регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине

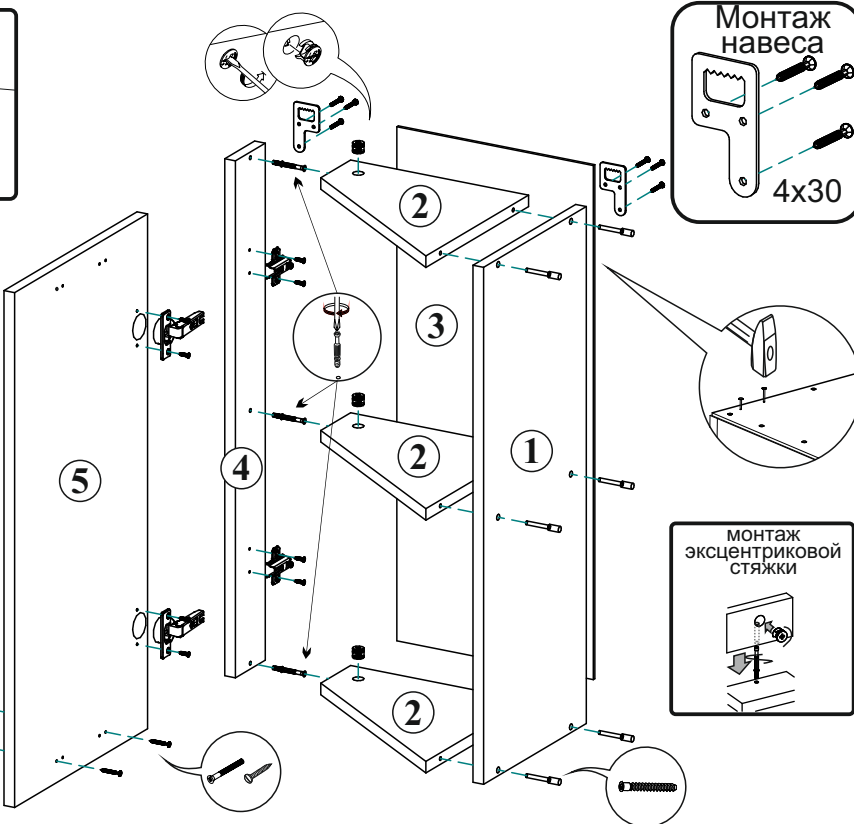

Монтаж навеса
4x30




Монтаж эксцентриковой стяжки




схема монтажа ПЕТЛИ

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.



Проверка диагонали задней стенки

Комплектация фурнитурой.

<p>Ручка</p> <p>1 шт</p>	<p>Шуруп 3,5x30 или винт М4x25 для ручки</p> <p>2 шт</p>	<p>Шуруп 4x30</p> <p>6 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p> <p>8 шт</p>	<p>Стяжка межсекционная</p> <p>3 шт</p>	<p>Заглушка эксцентрика</p> <p>3/4 шт</p>
<p>Евровинт</p> <p>6/8 шт</p>	<p>Заглушка евровинта</p> <p>6/8 шт</p>	<p>Ключ для евровинта</p> <p>1 шт</p>	<p>Гвоздь</p> <p>30 шт</p>	<p>Стяжка эксцентриковая</p> <p>3/4 к-кт</p>	<p>Навес усиленный</p> <p>2 шт</p>
					<p>Петля угловая 30гр</p> <p>2 шт</p>

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Шурупами 4x16 закрепить ответные планки петель и вкрутить штоки эксцентриковой стяжки к боковине (МДФ) 4 .
3. Соединить вязки 2 с боковиной 1 евровинтами и боковиной (МДФ) 4 эксцентриковой стяжкой.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 3 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
5. Выберите сторону установки (*изделие может устанавливаться с правого и левого торца!*), затем шурупами 4x30 закрепите навесы.
6. Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 5 шурупами 3.5x30, или винтами М4x25, в зависимости от используемой ручки.
7. Повесьте шкаф на место (*фурнитура для крепления к стене не входит в комплектацию изделия!*). При помощи межсекционной стяжки рекомендуется соединить модуль с соединителем, просверлив отверстия сверлом D 5мм в боковине 1 в произвольных местах!
9. Установить заглушки на видимые евровинты и эксцентрики.

Комплектация деталей.

№ по схеме	Наименование	ШВТД300			ШВТД300(900)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
2	Вязка	268	268	3	268	268	4
1	Боковина	718	268	1	898	268	1
3	Задняя стенка (ЛДВП)	714	296	1	894	296	1
5	Створка	715	347	1	895	347	1
4	Бок (МДФ)	718	78	1	898	78	1

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.